




**EINER MUSS ES KÖNNEN.**

SAKRET Fliesen- und Bodentechnik

**Produktneuheiten 2020**

Das Jahr 2020 steht ganz im Zeichen der Fliesen- und Bodensysteme. Für jeden Einsatzbereich haben wir das passende Produkt und auch das passende System im Programm.

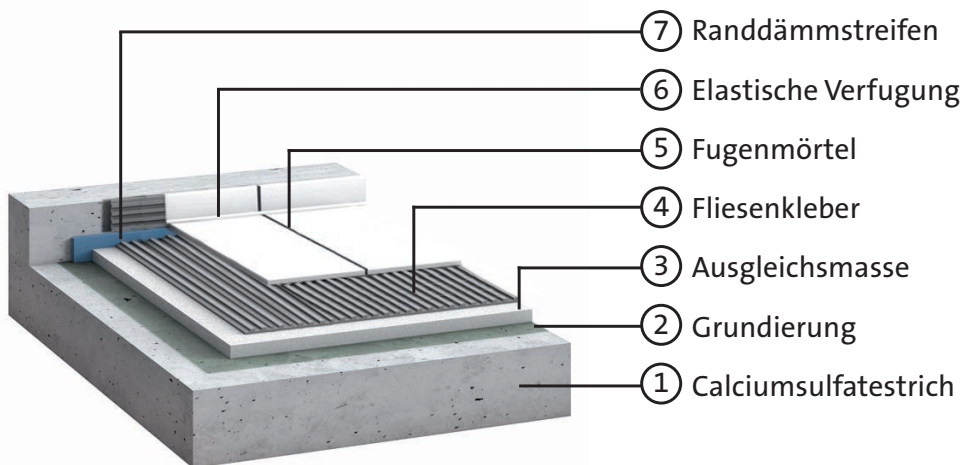

## Schnellhaftgrund SHG multi

Einkomponentige, wässrige und lösemittelfreie Dispersionsgrundierung

- zur Grundierung von Calciumsulfatestrich, auch für die nachfolgende Verlegung von Großformaten
- unverdünnt als haftvermittelnde Schicht auf glatten nichtsaugenden Untergründen, beispielsweise für Klebearbeiten „Fliese auf Fliese“ und auf Gussasphalt im Innenbereich
- verdünnt für alle saugenden Untergründe im Innen- und Außenbereich
- lösemittelfrei
- gebrauchsfertig
- schnell trocknend auch auf glatten, dichten Untergründen
- Abluftzeit ca. 1 Stunde
- unverdünnt und 1:1 mit Wasser verdünnt anwendbar
- griffige Oberfläche für optimalen Haftverbund




Optik	Verbrauch	Bestelleinheit	Liefereinheit
grün	ca. 50 – 100 ml/m <sup>2</sup> unverdünnt	5 l Kanister	90 Kanister/Palette
grün	ca. 50 – 100 ml/m <sup>2</sup> unverdünnt	10 l Kanister	60 Kanister/Palette

# Holzdielenausgleichsmasse HDA

Polymermodifizierte, zementäre Bodenausgleichsmasse CT-C25-F7  
gemäß DIN EN 13813

- zum Glätten, Ausgleichen und Nivellieren von tragfähigen Holzdielenböden, Parkett, Holzspanplatten (V 100 u.a.)
- zum Ausgleich von zement- und calciumsulfatgebundenen Untergründen
- als Untergrund für keramische Fliesen und Platten, Marmor- und Natursteinbeläge sowie weiterer Beläge
- zum Ausgießen von dünn-schichtigen Warmwasser-Fußbodenheizungen
- belegbar mit Keramik nach 4 Stunden
- faserarmiert, stuhlrolle geeignet
- pumpfähig, gute Verlaufseigenschaften




Optik	Verbrauch	Bestelleinheit	Liefereinheit
grau	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> je mm	25 kg Sack	42 Sack/Palette

# Fußbodenausgleichsmasse schnell FAMs

Schnelle, leicht verlaufende Bodenausgleichsmasse CT-C30-F7  
gemäß DIN EN 13813

- zur Herstellung ansatzfreier Flächen vor der Verlegung von PVC-Belägen, Keramik, Marmor, Natursteinbelägen, textilen und elastischen Bodenbelägen
- zum Glätten, Spachteln und Ausgleichen von Unebenheiten
- für nicht beheizbare Gussasphaltestriche AS-IC 10 und AS-IC 15 in Schichtdicken bis 5 mm
- für (elektrische) Fußbodenheizung geeignet
- verlegereif mit Keramik nach ca. 2 Stunden
- gute Verlaufseigenschaften
- pumpfähig



Optik	Verbrauch	Bestelleinheit	Liefereinheit
grau	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> je mm	25 kg Sack	48 Sack/Palette

# Großformat Flex schnell GFFs

Schneller, multifunktionaler zementärer Flexmörtel C2 FE S1 gemäß DIN EN 12004

- besonders geeignet für Großformate
- für die Verlegung im Dünn-, Mittelbett- und Fließbettverfahren von keramischen Fliesen und Platten, Spaltplatten und -riemchen, Klinkerriemchen, Betonwerksteinen, Fein-/Steinzeug, nicht durscheinenden, verfärbungsungefährdeten Naturwerksteinen
- wasserfest und frostsicher
- sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- hochflexibel
- verfügbare nach ca. 3 - 3,5 Stunden
- voll belastbar nach 7 Tagen



Optik	Verbrauch	Bestelleinheit	Liefereinheit
grau	je nach Bedarf	20 kg Sack	42 Sack/Palette

# Naturstein- und Feinsteinzeugfugenmörtel NFF

Schnellerhärtender, hochflexibler zementärer Fugenmörtel CG 2 WA gemäß DIN EN 13888

- zum Verfugen von Feinsteinzeug und den meisten Natursteinen
- für Einsatzbereiche mit starker Temperaturveränderung (z. B. Balkone, Terrassen oder auf Flächenheizung)
- einsetzbar im Nass- und Dauernassbereich
- Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten
- begehbar nach ca. 2 Stunden
- schnell abbindend
- mit kristalliner Wasserbindung
- wasserfest
- frostwiderstandsfähig
- sehr gut verarbeitbar



Optik	Verbrauch	Bestelleinheit	Liefereinheit
diverse Farben	je nach Bedarf	5 kg Sack	100 Sack/Palette
		25 kg Sack	48 Sack/Palette

# Basic-Linie


## Abdichten im System

Das Abdichtungszubehör basic bietet Ihnen in gewohnt hoher Produktqualität die Sicherheit bei der Ausführung von Abdichtungsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Durch seine geringe Dicke ermöglichen die Basic-Zubehörprodukte einen dünn-schichtigen Aufbau bei überlappenden Abdichtungsarbeiten. Folgende Zubehörprodukte dürfen laut abP P-1201 / 644 / 18 in Verbindung mit der Dispersionsabdichtung SAKRET Alternative Abdichtung AA zur Flächenabdichtung in Feucht- und Nassräumen eingesetzt werden:

## Dichtband basic DB

### Dichtband mit Vlieskaschierung

- zur flexiblen Fugenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten
- für wasserdichte Abschlüsse und Übergänge von Ecken, Fugen und Anschlüssen
- hohe Elastizität
- dünn und reißfest
- wasserundurchlässig
- starke Verbundwirkung
- 120 mm breit, 50 m lang



## Dehnzonenmanschette basic DZM

### Wasserundurchlässige, vlieskaschierte Dichtmanschette mit vliesfreier flexibler Dehnzone


- zum sicheren und schnellen Abdichten von Rohrdurchführungen unter keramischen Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinfliesen
- gebrauchsfertig
- wasserundurchlässig
- sehr hohe Elastizität im Dehnzonenbereich
- reißfest
- optimale Verbundwirkung
- verfügbar als  
Typ 20 (140 x 140 mm),  
Typ 50 (150 x 150 mm),  
Typ 100 (250 x 250 mm)



## Dichtecke basic DE innen/außen

### Wasserundurchlässige, vlieskaschierte Dichtecke

- zum sicheren und schnellen Abdichten von Eckabdichtungen unter keramischen Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinfliesen
- hohe Elastizität
- dünn und reißfest
- wasserundurchlässig
- starke Verbundwirkung





Liefergebiet / Adressen:

**SAKRET GmbH**

Lizenzgebiete Deutschland, Frankreich,  
Belgien und Luxemburg



**SAKRET GmbH**  
Osterhagener Straße 2  
D-37431 Bad Lauterberg im Harz  
Telefon +49 36 31 929-3  
Telefax +49 36 31 929-490  
E-Mail [info@sakret-ndh.de](mailto:info@sakret-ndh.de)  
[www.sakretgmbh.de](http://www.sakretgmbh.de)

**KundenBetreuungsCenter**  
Telefon +49 36 31 62 84-0  
Telefax +49 36 31 62 84-14

**Technische Beratung**  
Telefon +49 36 31 929-423  
Telefax +49 36 31 929-427